


# 自動車ボディ(塗装面)のスケール除去剤「スケールZERO」取扱説明書

どんなコーティングを施工していても、絶対に避けられない「ボディに付着するスケール痕」。

本製品はボディ塗装面に付いたスケール痕を、  
コンパウンドを使用することなく除去ができるクリーナーです。

コーティング施工前の下処理として、またコーティング施工後のメンテナンスにもご使用いただけます。



## 使用前の注意点

- 使用前には必ず目立たない部分で試してからご使用ください。
- 他の洗浄剤との混合・併用はしないでください。塩素系と本液を混合すると、有毒ガスが発生しますので、十分にご注意ください。
- 無垢のアルミ、ガラス製品には使用しないでください。万が一付着した場合は、すぐに洗い流してください。
- その他の金属にご使用される場合も、必ず目立たない部分で異常がないことを確認してから作業をしてください。
- クリアー塗装していないお車への使用は、染みや塗装を剥がす可能性がありますので、目立たない部分で試してからご使用ください。
- 本液をご使用の際は、保護手袋、保護眼鏡等を着用してください。
- 塗装面に目視で確認できる凸状のスケール痕を除去することができます。  
純粋な SiO<sub>2</sub> のみのコーティングの場合、少なからず除去される可能性があります。また、樹液やその他樹脂などを含むスケールは除去できない可能性があります。どんなスケールでも 100% 除去できるとは限りませんのでご了承ください。

## 使用方法

準備するもの



●スケールZERO



●塗布スポンジ(またはクロス)



●マイクロファイバークロス(仕上げ用)

※ 塗布対象物の砂や泥は、あらかじめ水洗いをして取り除いてください。(残っていると傷の原因になります)

※ 汚れが WAX など油脂成分で覆われている場合は、汚れに対して反応することができませんので予め除去してください。


※ 必要であれば、マスキング処理をしてください。



水で濡れている状態でも施工できますが、効率よく反応させる為に、対象面の水分を除去すると効果的です

保護手袋を着用し、塗布スポンジ(またはクロス)を水で濡らし固く絞り、「スケール ZERO」を適量含ませ対象面へ塗布します。

(スプレー厳禁、ミスト飛散防止)

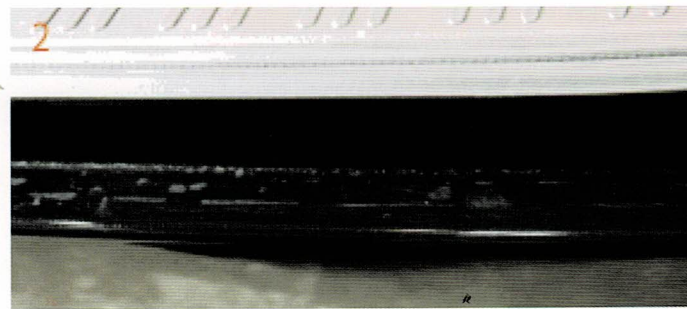

数十秒程すると、スケールが白く浮き上がってきます。  
ドライ状態では見えなかったスケールも浮かび上がります。



もう一度スポンジ(またはクロス)で拭き上げて状態を確認します。  
スケールの痕が白く浮き上がってこなければ除去完了です。  
(除去できていなければ再度白く浮かび上がってきますので、塗布→拭き上げを繰り返します。)



除去完了後は水で洗い流すか、水で濡らして固く絞ったクロスで拭き取り、仕上げ用クロスできれいに拭き上げてください。

- ※ まったく反応しない場合は油脂分の固着が考えられますので、脱脂を先に行ってください。
- ※ 本品を付着させたま放置(乾燥)させないでください。
- ※ 本品で油脂汚れを除去することはできません。

施工・保管にあたり、当社は一切責任を持ちません。  
お客様の自己責任において施工、保管をお願いします。  
施工の際は、本紙、製品ラベルをよく読み用法を守って正しくお使いください。

発売元



〒601-8343 京都市南区吉祥院稲葉町 8

TEL: 075-681-7868 <http://www.hybridcoat-zero.com>